


# ブロック塀の点検のチェックポイント

## 別紙1

プロック塀について、以下の項目を点検し、ひとつでも不適合があれば危険なので改善しましょう。  
まず外観で1～5をチェックし、ひとつでも不適合がある場合や分からぬことがあれば、専門家に相談しましょう。

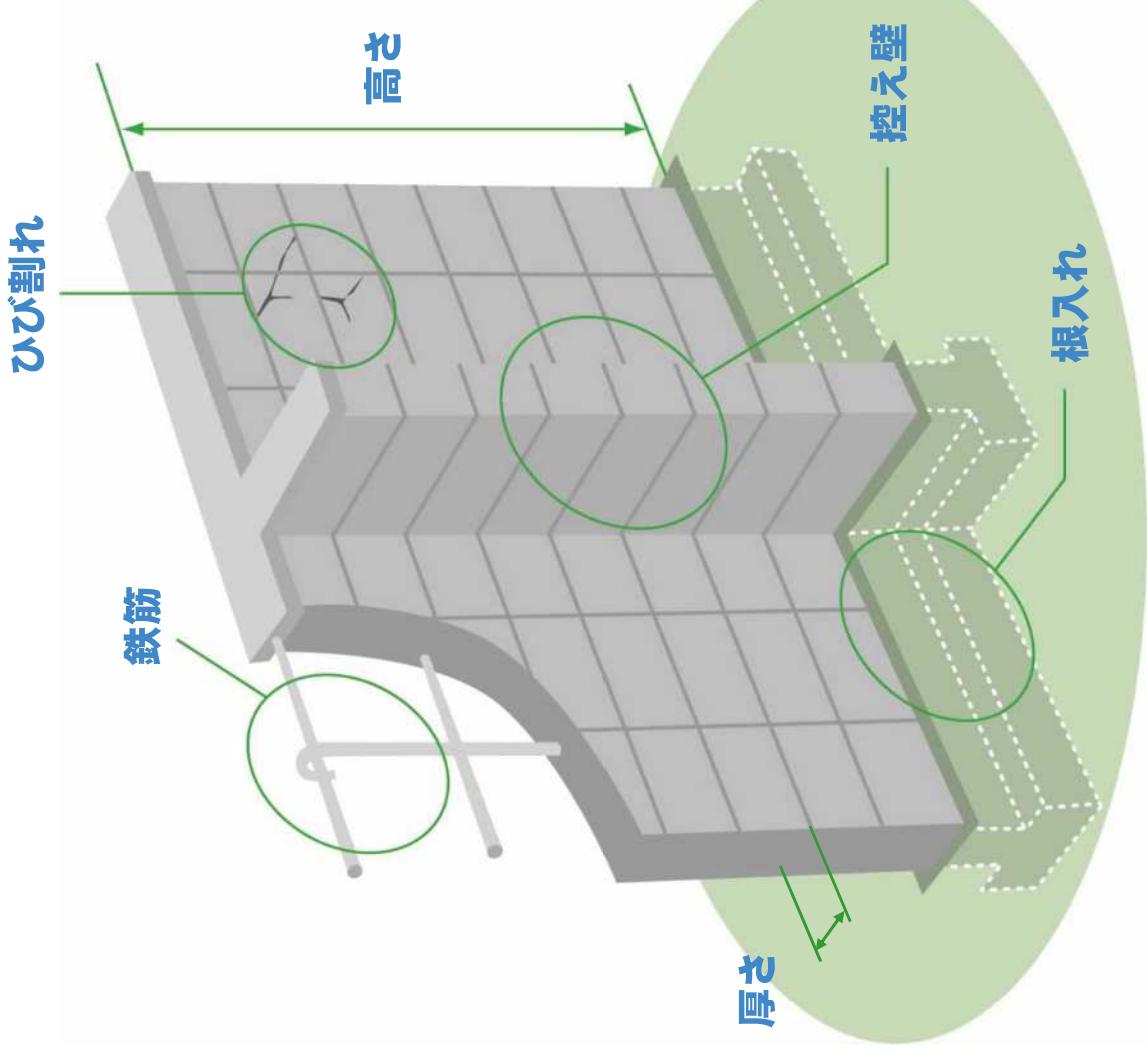

1. 塀は高すぎないか  
・塀の高さは地盤から2.2m以下か。

2. 塀の厚さは十分か  
・塀の厚さは10cm以上か。（塀の高さが2m超2.2m以下  
の場合は15cm以上）

3. 拡え壁はあるか。（塀の高さが1.2m超の場合）  
・塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した  
拡え壁があるか。

4. 基礎があるか  
・コンクリートの基礎があるか。

5. 塀は健全か  
・塀に傾き、ひび割れはないか。

＜専門家に相談しましょう＞

6. 塀に鉄筋は入っているか

- 組積造（れんかくぞう、石造、鉄筋のないブロック造）の塀の場合  
 1. 塀の高さは地盤から1.2m以下か。  
 2. 塀の厚さは十分か。  
 3. 塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した拡え壁があるか。  
 4. 基礎があるか。  
 5. 塀に傾き、ひび割れはないか。

6. 基礎の根入れ深さは20cm以上か。  
＜専門家に相談しましょう＞

・塀の中に直徑9mm以上の鉄筋が、縦横とも 80cm間隔  
以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、  
横筋は縦筋にそれぞれかけされているか。  
・基礎の根入れ深さは30cm以上か。（塀の高さが1.2m超の  
場合）